

Kugelhahn mit Spindelverlängerung GK11



Beschreibung:

Kugelhahn aus Messing mit feststehender Spindelverlängerung. Diese Ausführung eignet sich ideal für Rohrleitungen, die zur Isolation ummantelt werden. Zum Absperren von Systemen.

Produktmerkmale:

- Geeignet für **flüssige und gasförmige** Medien
- Mit feststehender Spindelverlängerung für isolierte Rohrleitungen
- aus hochwertigem Messing
- ausblassichere Schaltwelle
- schwimmende Kugel
- voller Durchgang nach DIN EN 1983

Anschluss:

3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" Zoll

Konstruktion:

mit Spindelverlängerung

Druck:

0 – 40 bar

Bauart:

Gehäusewerkstoff:

Kugelwerkstoff:

Kugeldichtung:

Spindeldichtung:

Griff:

Temperatur:

mit feststehender Spindelverlängerung

Messing vernickelt CW617N

Messing verchromt CW614N


PTFE

FKM


Stahl verzinkt

-20°C bis +180°C

Druck-Temperatur-Diagramm:

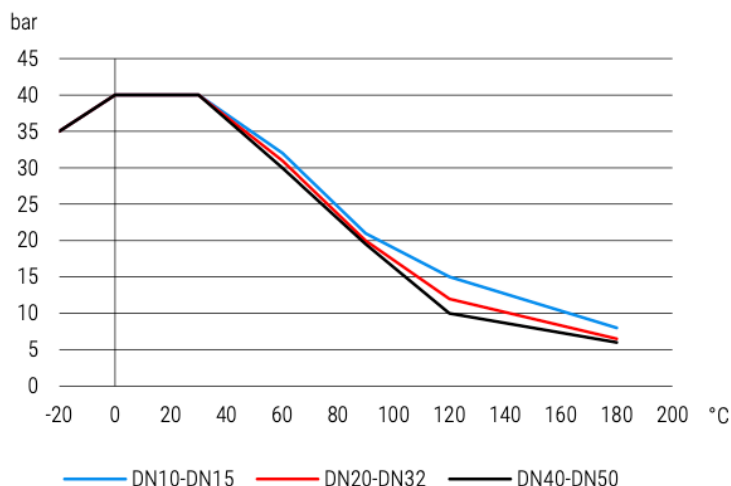

Materialien:

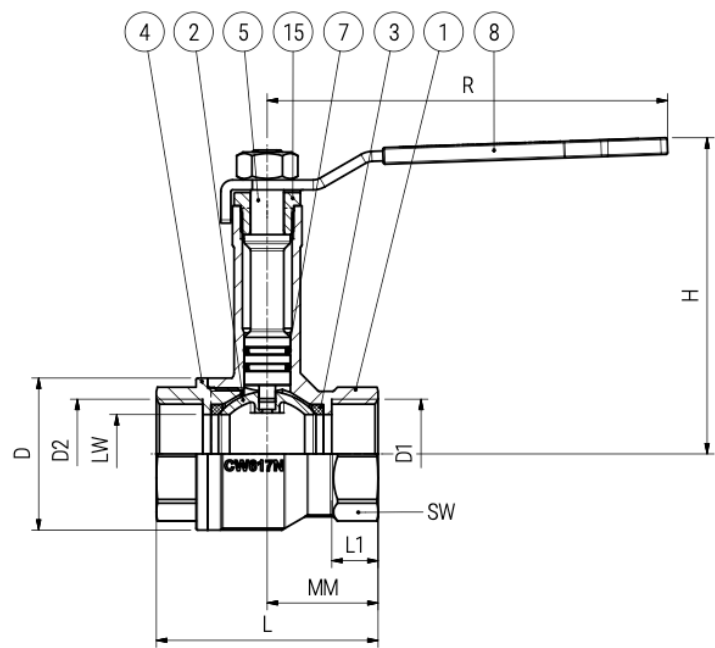

Nr.	Bezeichnung	Werkstoff
1	Gehäuse	Messing vernickelt CW617N
2	Kugel	Messing verchromt CW614N
3	Kugeldichtung	PTFE
4	Flansch / Nippel	Messing vernickelt CW617N
5	Schaltwelle	Messing vernickelt CW617N
7	Spindeldichtung	FKM
8	Griff	Stahl verzinkt
15	Packungsmutter	Messing vernickelt CW617N

Abmessungen:

DN	LW	PN	D1 / D2	L	L1	MM	H	D	R	SW	Gewicht kg
10	9	40	G 3/8"	39	9,5	19,5	81	24	81,5	20	0,18
15	14	40	G 1/2"	50	11	25	85	31	101,5	25	0,29
20	19	40	G 3/4"	56	11	28	88	40	101,5	31	0,35
25	24	40	G 1"	67	14	33,5	95,5	46	121	38	0,55
32	30	40	G 1 1/4"	77	14	38,5	111	57	121	48	0,81
40	38	40	G 1 1/2"	90	16	45	125	69	158	54	1,23
50	47,2	40	G 2"	106	18	53	133,5	85	158	66	1,79

Artikelnummer:

Typ	Ausführung	Dichtung	Größe
GK11	00 – mit Spindelverlängerung	00 – PTFE	02 – 3/8" 03 – 1/2" 04 – 3/4" 05 – 1" 06 – 1 1/4" 07 – 1 1/2" 08 – 2"

Beispiel Nr. GK11000005:

GK11	00	00	05
------	----	----	----

Gewinde-Kugelhahn aus Messing
Ausführung: mit Spindelverlängerung
Dichtung: PTFE
Größe: 1"

Abbildung ähnlich, technische und maßliche Änderung vorbehalten.