


Kugelhahn mit Federrückstellung aus Messing TYP GK13

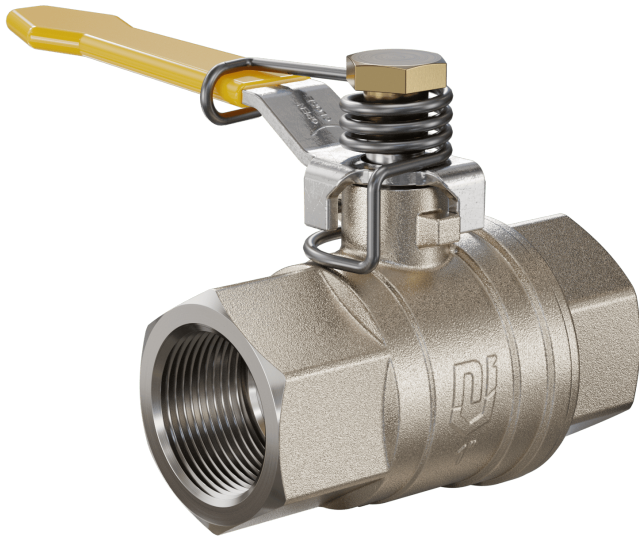

Beschreibung:

Kugelhahn aus Messing mit Federrückstellung. Im Normalzustand ist der Kugelhahn in geschlossener Stellung. Das Öffnen erfolgt gegen die Federkraft. Das Schließen soll „handkraftunterstützend“ erfolgen.

Produktmerkmale:

- geeignet für **flüssige und gasförmige Medien**
- mit Schließ-Unterstützung
- ausblassichere Schaltwelle

Anschluss:

1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" Zoll

Konstruktion:

mit Federrückstellung

Druck:

0 – 16 bar

Bauart:

mit Federrückstellung

Gehäusewerkstoff:

Messing vernickelt CW617N

Kugelwerkstoff:

Messing verchromt CW614N

Kugeldichtung:

PTFE

Spindeldichtung:

FKM

Griff:

Edelstahl 1.4301


Feder:

Edelstahl


Temperatur:

-20°C bis +180°C

Druck-Temperatur-Diagramm:

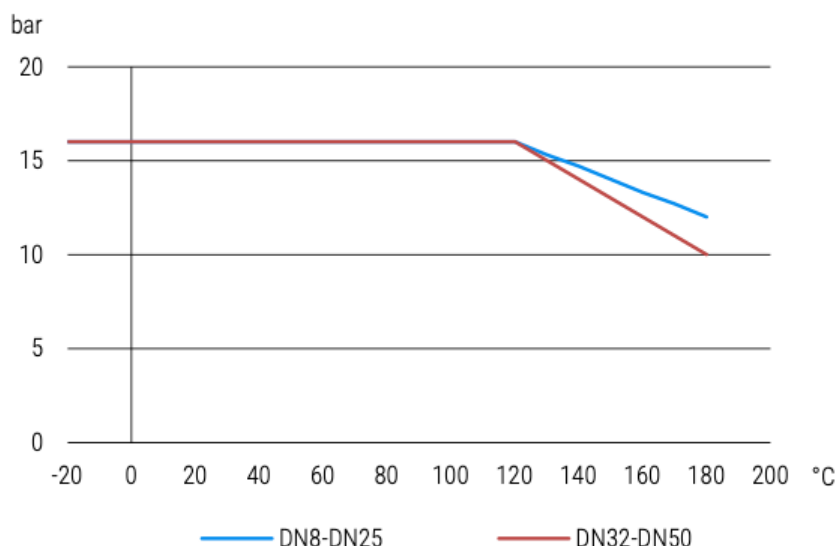

Material:

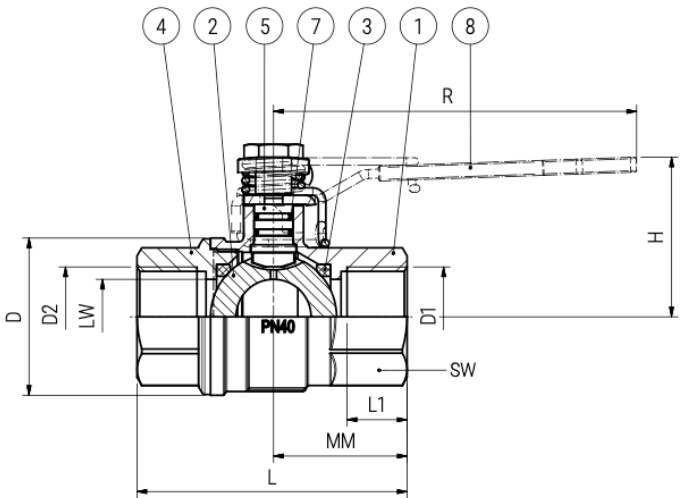

Nr.	Bezeichnung	Werkstoff
1	Gehäuse	Messing vernickelt CW617N
2	Kugel	Messing verchromt CW614N
3	Kugeldichtung	PTFE
4	Flansch / Nippel	Messing vernickelt CW617N
5	Schaltwelle	Messing vernickelt CW617N
7	Spindeldichtung	FKM
8	Griff	Edelstahl 1.4301 / AISI 304

Abmessungen:

DN	LW	D1 / D2	L	L1	MM	D	H	R	SW	Gewicht kg
8	10	Rp 1/4	50	12,0	25	28	38	102	22	0,21
10	10	Rp 3/8"	60	12,5	26,5	28	38	102	22	0,20
15	15	Rp 1/2"	75	15,0	31,5	34	41	102	27	0,34
20	20	Rp 3/4"	80	17,0	37,5	42	50	122	32	0,40
25	25	Rp 1"	90	20,0	44,5	52,5	54	122	41	0,70
32	32	Rp 1 1/4"	110	24,0	52,5	65	70	158	50	1,14
40	40	Rp 1 1/2"	120	26,5	59	77,5	75	158	55	1,48
50	50	Rp 2"	140	29,0	67,5	91,5	84	158	70	2,41

Artikelnummer:

Typ	Ausführung	Dichtung	Größe
GK13	00 – mit Federrückstellung	00 – PTFE	01 – 1/4" 02 – 3/8" 03 – 1/2" 04 – 3/4" 05 – 1" 06 – 1 1/4" 07 – 1 1/2" 08 – 2"

Beispiel Nr. GK13000005:

GK13	00	00	05
------	----	----	----

Gewinde-Kugelhahn aus Messing
Ausführung: mit Federrückstellung
Dichtung: PTFE
Größe: 1"

Abbildung ähnlich, technische und maßliche Änderung vorbehalten.