


Gaskugelhahn TYP GK14 DVGW

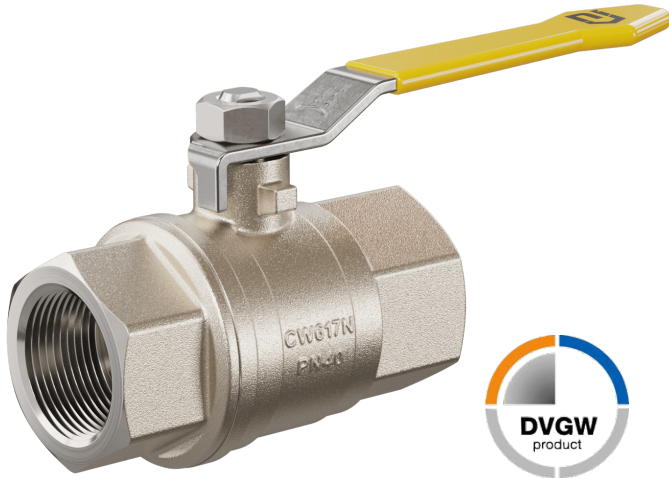

Beschreibung:

Gaskugelhahn aus Messing mit vollem Durchgang. Kugel und PTFE Kugeldichtung zum Absperren von Systemen mit DVGW Gas Zulassung.

Produktmerkmale:

- geeignet für Gas und Biogas
- DVGW Gas Zulassung
- zweiteiliges Gehäuse
- ausblassichere Schaltspindel

Anschluss:

1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", Zoll

Konstruktion:

voller Durchgang

Druck:

MOP5 nach DIN EN 331

Bauart:

zweiteiliges Gehäuse mit vollem Durchgang

Gehäusewerkstoff:

Messing CW617N vernickelt

Kugelwerkstoff:

Messing CW617N verchromt

Kugeldichtung:

PTFE

Spindeldichtung:

FKM

Hebelgriff:

Edelstahl 1.4301 mit gelber Kunststoffummantelung


Temperatur:

Gas: -20°C bis +60°C


Medium:

Gas

Druck-Temperatur-Diagramm:

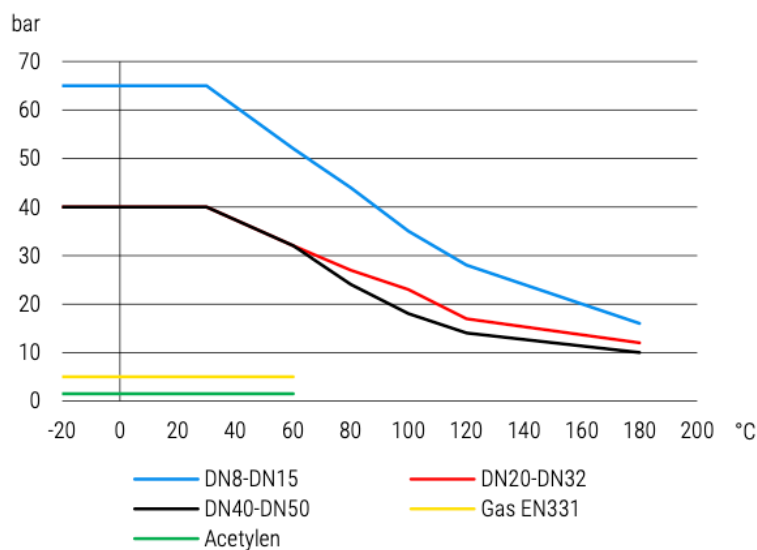

Materialen:

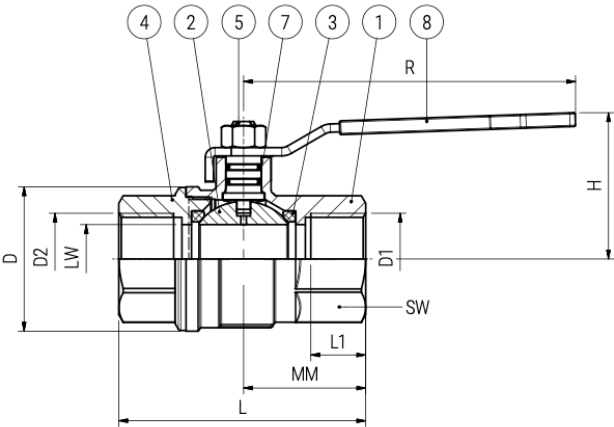

Nr.	Bezeichnung	Werkstoff
1	Gehäuse	Messing vernickelt CW617N
2	Kugel	Messing verchromt CW614N
3	Kugeldichtung	PTFE
4	Flansch / Nippel	Messing vernickelt CW617N
5	Schaltwelle	Messing vernickelt CW617N
7	Spindeldichtung	FKM
8	Griff	Edelstahl 1.4301 / AISI 304

Abmessungen:

DN	LW	D1 / D2	L	L1	MM	D	H	R	SW	Gewicht kg
8	10	Rp 1/4"	50	12,0	25	28	38	82	22	0,19
10	10	Rp 3/8"	60	12,5	26,5	28	38	82	22	0,18
15	15	Rp 1/2"	75	15,0	31,5	34	41	102	27	0,30
20	20	Rp 3/4"	80	17,0	37,5	42	50	122	32	0,42
25	25	Rp 1"	90	20,0	44,5	52,5	54	122	41	0,68
32	32	Rp 1 1/4"	110	24,0	52,5	65	70	158	50	1,09
40	40	Rp 1 1/2"	120	26,5	59	77,5	75	158	55	1,41
50	50	Rp 2"	140	29,0	67,5	91,5	84	158	70	2,38

Artikelnummer:

Typ	Ausführung	Dichtung	Größe
GK14	00 – DVGW-Gas	00 – PTFE	01 – 1/4" 02 – 3/8" 03 – 1/2" 04 – 3/4" 05 – 1" 06 – 1 1/4" 07 – 1 1/2" 08 – 2"

Beispiel Nr. GK14000005:

GK14	00	00	05
------	----	----	----

Gewinde-Gaskugelhahn aus Messing
Ausführung: mit DVGW-Gas Zulassung
Dichtung: PTFE
Größe: 1"

Abbildung ähnlich, technische und maßliche Änderung vorbehalten.