

Wassersackrohr TYP WR



Abbildung ähnlich

Beschreibung:

Wassersackrohre dienen zum Schutz von Druckmessgeräten vor Druckschlägen oder Überhitzung durch hohe Mediums Temperatur. Montage und Demontage darf nur im drucklosen Zustand des Systems erfolgen.

Produktmerkmale:

- geeignet für Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe
- wartungsfrei
- 1/2" Anschluss
- Druckentnahme horizontal bzw. vertikal je nach Ausführung
- In Kreisform, U-Form oder U-Form flach erhältlich

Anschluss:
G1/2" Zoll

Temperatur:
bis 400°C – je nach Ausführung


Druck:
bis 160 bar– je nach Ausführung und Temperatur

Typ WR

Bauart:	Wassersackrohr
Nennndruck:	Bis 160 bar je nach Betriebstemperatur vor dem Wassersackrohr max. 160 bar bei 120°C max. 120 bar bei 300°C max. 100 bar bei 400°C
Form:	WR01 U-Form WR02 U-Form Flach WR03 Kreisform
Ausführung:	Zapfen x Spannmuffe Anschweißende x Spannmuffe Anschweißende x Anschweißende
Material:	Stahl St35.8 (1.0305) oder Edelstahl 1.4571 jeweils aus nahtlosem Rohr
Druckentnahme:	Vertikale (Kreisform) oder horizontale Entnahme (U-Form)
Norm:	DIN 16282 Form A, Form B, Form C, Form D, Form F und Form G


Wassersackrohr Zapfen x Spannmuffe für horizontale Druckentnahme

Typ	A	DIN	Form	L1/ mm	L2/ mm	L3/ mm	L4/ mm	L5/ mm	Material	Art.Nr.
WR01	G1/2	16282 Form A	U-Form	180	145	155	56	200	Stahl	WR01000003
WR02	G1/2	16282 Form A	U-Form flach	255	220	155	56	200	Stahl	WR02000003
WR01	G1/2	16282 Form A	U-Form	180	145	155	56	200	Edelstahl 1.4571	WR01000103
WR02	G1/2	16282 Form A	U-Form flach	255	220	155	56	200	Edelstahl 1.4571	WR02000103

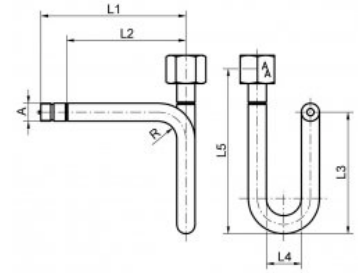


Wassersackrohr Anschweißende x Spannmuffe für horizontale Druckentnahme

Typ	A	DIN	Form	L1/ mm	L2/ mm	L3/ mm	L4/ mm	Material	Art.Nr.
WR01	G1/2	16282 Form B	U-Form	145	155	56	200	Stahl	WR01010003
WR02	G1/2	16282 Form B	U-Form flach	220	155	56	200	Stahl	WR02010003
WR01	G1/2	16282 Form B	U-Form	145	155	56	200	Edelstahl 1.4571	WR01010103
WR02	G1/2	16282 Form B	U-Form flach	220	155	56	200	Edelstahl 1.4571	WR02010103




Wassersackrohr Anschweißende x Anschweißende für horizontale Druckentnahme

Typ	A	DIN	Form	L1/ mm	L2/ mm	L3/ mm	L4/ mm	Material	Art.Nr.
WR01	G1/2	16282 Form F	U-Form	145	56	165	155	Stahl	WR01020003
WR01	G1/2	16282 Form F	U-Form	145	56	165	155	Edelstahl 1.4571	WR01020103




Wassersackrohr Zapfen x Spannmuffe für vertikale Druckentnahme

Typ	A	DIN	Form	D	L1/ mm	L2/ mm	L3/ mm	Material	Art.Nr.
WR03	G1/2	16282 Form C	Kreisform	56	275	95	130	Stahl	WR03000003
WR03	G1/2	16282 Form C	Kreisform	56	275	95	130	Edelstahl 1.4571	WR03000103




Wassersackrohr Anschweißende x Spannmuffe für vertikale Druckentnahme

Typ	A	DIN	Form	D	L1/ mm	L2/ mm	L3/ mm	Material	Art.Nr.
WR03	G1/2	16282 Form D	Kreisform	56	240	95	130	Stahl	WR03010003
WR03	G1/2	16282 Form D	Kreisform	56	240	95	130	Edelstahl 1.4571	WR03010103



Wassersackrohr Anschweißende x Anschweißende für vertikale Druckentnahme

Typ	A	DIN	Form	D	L1/ mm	L2/ mm	L3/ mm	Material	Art.Nr.
WR03	G1/2	16282 Form G	Kreisform	56	205	95	25	Stahl	WR03020003
WR03	G1/2	16282 Form G	Kreisform	56	205	95	25	Edelstahl 1.4571	WR03020103



Passendes Zubehör für Wassersackrohre:

NieRuf
Industriearmaturen

Manometer Absperrventile finden Sie unter

www.nieruf.de/Manometer-Absperrventil



Manometer finden Sie unter

www.nieruf.de/Manometer

NieRuf
Industriearmaturen



Abbildung ähnlich, technische und maßliche Änderung vorbehalten.